



TUV TL & TL-D

TUV 30W 1SL

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Данные о продукции

• Общие характеристики

Описание системы	-
Цоколь	G13
Форма колбы	T26
Основное применение	Дезинфекция
Срок полезной службы	9000 hr

• Светотехнические характеристики

Обозначение цвета (код)	-
-------------------------	---

• Электрические характеристики

Исходная мощность лампы	30 W
Мощность лампы	30 W
Напряжение лампы	102 V
Ток в лампе	0.37 A

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	2.0 mg
-----------------------	--------

• УФ - характеристики

УФ-С излучение	12.0 W
----------------	--------

• Габариты

Лиц. части цоколей напр. А	894.6 (max) mm
Длина вставки В	899.3 (min), 901.7 (max) mm
Общая длина С	908.8 (max) mm
Диаметр D	28 (max) mm

• Информация о продукте

Код заказа	726209 40
Код изделия	871150072620940
Название изделия	TUV 30W 1SL
Название изделия для заказа	TUV 30W 1SL/25
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500726209
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500638625
Логистический код (12NC)	928039504005
Вес нетто 1 штуки	131.000 gr



Чертеж размеров

PHILIPS

Чертеж размеров


TUV 30W 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TUV TL-D 30W	894.6	899.3	901.7	908.8	28

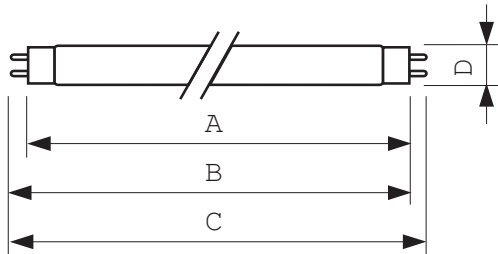

G13

Фотометрические данные

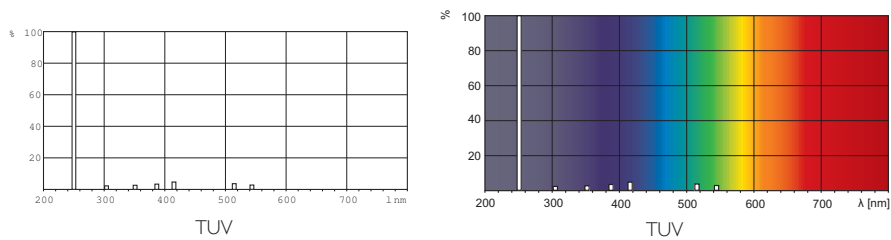

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Июль 4
Данные для изменения